



AQUA MEDIUM EP «z certyfikatem ACS»

KARTA KATALOGOWA




Wysokość: 140 mm



Średnica: 70 mm

PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU WODY PITNEJ



KAT PRACY

Zastosowanie dla wielu urządzeń
Dla niewielkich zbiorników

PRZEZNACZENIE

VR – Opróżnianie / Napełnianie

ZASTOSOWANIA


- Przeznaczony do użytku z wodą pitną
- Zgodnie z normą XP P41-280 (1-2-3)



SPECYFIKACJA

Tryb pracy	We wszystkich kierunkach
Dopuszczalna gęstość cieczy	0,95 do 1,05
Ciśnienie maks.	3,5 bar
Temperatura maks.	85°C
Stopień ochrony	IP 68
Zasilanie	12, 24, 48 VAC /VDC dla 250 VAC - 50/60 Hz
Znamionowy prąd wyłączalny	16 (6) A
Materiał korpusu	Polipropylen certyfikowany ACS
Materiał izolacji kabla	EPDM certyfikowany ACS - 07RN8-F
Waga pływaka bez kabla	400 g
Waga kabla	EPDM 105 g/m
Typ obciążnika	Wewnętrzny
Standardowe długości kabla	5, 6, 10, 13, 15, 20, 25 i 30 m

OKABLOWANIE

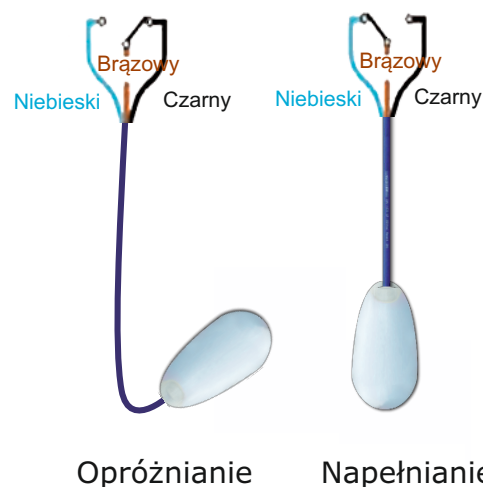

Proszę zapoznać się ze schematem dołączonym do każdego dostarczonego sygnalizatora